

NOBLELIFT FRANCE



NR530

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE



Design
robuste



Haute
performance



Entretien
facile

Pourquoi choisir entre le prix et la qualité quand on peut avoir les deux !

www.noblelift.fr

NR530 - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'autolaveuse autoportée NR530 est une nouvelle génération compacte. Elle facilite considérablement le nettoyage en comparaison à une machine autotractée grâce à une vitesse de 6km/h. La NR530 a un réel impact en termes de productivité et de coût de nettoyage.

// Caractéristiques et avantages

- Cette autolaveuse ergonomique et compact dispose d'un design breveté, sans châssis et à traction avant, ce qui lui permet d'être légère avec un rayon de braquage réduit. Les manoeuvres lors des demi-tours sont facilitées dans tous les espaces restreints.
- Le grand réservoir est accessible. Le remplissage d'eau est ainsi rapide et facilité.
- Les touches intégrées sont étanches. Les paramètres affichés sur l'écran LCD sont faciles à lire et intuitifs pendant l'utilisation. Les données affichées permettent une réelle efficacité lors de la maintenance de la machine.
- Trois modes de vitesse sont disponibles et le débit d'eau est réglable. Le résultat de nettoyage est optimal et la sécurité totale pour l'utilisateur.
- La conception est innovante avec la levée et l'abaissement électrique des brosses. L'embouchure de sol se positionne à l'aide d'un seul bouton. Et en cas de marche arrière, celle-ci est automatiquement soulevée.
- Le plateau brossier et l'embouchure sont moulés en aluminium, puis traités par pulvérisations, ce qui leur confère robustesse, durabilité et anti-rouille.
- Sur ce modèle, le montage et le démontage de la brosse et de l'embouchure de sol sont automatiques. L'ouverture du bac récupérateur d'eau sale est simplifiée.
- Le siège est équipé d'une technologie d'arrêt automatique lorsque le conducteur quitte son siège.
- Le système de réduction du bruit moteur et le mode ECO permettent de réduire le niveau sonore de l'équipement pendant son utilisation et d'optimiser l'autonomie de la batterie (donc le temps de travail).
- Le mécanisme anti-mousse performant et fiable, couplé au contrôle du niveau d'eau du réservoir, améliore considérablement la durée de vie du moteur de l'autolaveuse.



NR530 - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques Techniques


| | | | | |
|----|---|-------------------|--|-------------------|
| 1 | Modèle | | | NR530 |
| 2 | Diamètre de nettoyage (diam. brosse) | mm | | 500 |
| 3 | Largeur de l'embouchure de sol | mm | | 780 |
| 4 | Capacité du réservoir produit | L | | 70 |
| 5 | Capacité du réservoir de récupération | L | | 70 |
| 6 | Capacité de nettoyage (surface/temps) | m ² /h | | 3100 |
| 7 | Temps de travail continu | h | | 3~4 |
| 8 | Pression de la brosse | kg | | 35 |
| 9 | Puissance nominale du moteur | W | | 550 |
| 10 | Puissance nominale du moteur d'aspiration | W | | 550 |
| 11 | Puissance nominale du moteur d'entraînement | W | | 400 |
| 12 | Vitesse de déplacement | km/h | | 0~6 |
| 13 | Niveau sonore dB | A | | 68±3 |
| 14 | Batterie | | | 24V (2×12V/120Ah) |
| 15 | Poids net (sans batterie) | kg | | 120 |
| 16 | Dimensions du produit (LxLxH) | mm | | 1260×600×1010 |




NR530 - SECTEUR D'ACTIVITÉS



// Types de sols compatibles




PVC



Carrelage




Petits carreaux




Béton



Terrazzo



Epoxy



Marbre



Sol résistant aux chocs

Selon la situation, il est recommandé d'utiliser une brosse ou un plateau porte-pads :

| | Brosse | | Plateau porte-pads | | |
|------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| | Nylon | Brosse dure | Blanc | Rouge | Noir |
| Béton | Applicable | Applicable | | Applicable | Applicable |
| Terrazzo | Applicable | Applicable | | Applicable | Applicable |
| Carrelage | Applicable | | | Applicable | |
| Marbre | Applicable | | Applicable | Applicable | |
| Plastique | | | Applicable | Applicable | |
| Caoutchouc | | | Applicable | | |

Remarques :

- 1. Brosse en nylon : pour le nettoyage général des sols (configuration intégrée)
- 2. Brosse dure : pour éliminer les saletés tenaces sur les sols durs
- 3. Porte-pads : pour le nettoyage des surfaces lisses et souples


En fonction des différentes conditions du sol, il faut choisir différents pads de couleurs. Plus la couleur est foncée, plus le frottement sur le sol est agressif.

Les applications de la bande de caoutchouc de raclage :

| | Caoutchouc | Polyuréthane |
|------------|------------|--------------|
| Béton | Applicable | Applicable |
| Terrazzo | Applicable | Applicable |
| Carrelage | Applicable | |
| Marbre | Applicable | |
| Plastique | Applicable | Applicable |
| Caoutchouc | Applicable | Applicable |

Remarque :

Les lamelles d'aspiration en polyuréthane ont une forte résistance à l'usure et à l'huile.

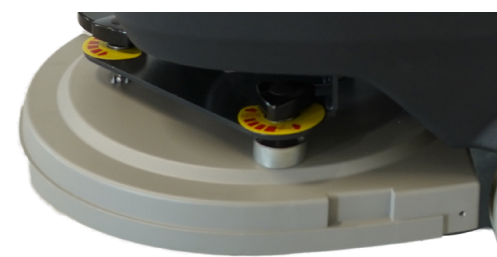

NR530 - SCÉNARIOS



Agroalimentaire
et boissons



Transport



Entrepôts
et logistique



Service de
nettoyage



Immobilier



Recherche
scientifique
et santé



Vente



Hôtel et
supermarchés





NOBLELIFT

FRANCE

SIÈGE SOCIAL

562 rue Sud Landes
Zone d'activités Sud Landes
40300 HASTINGUES

Tél: 05 59 50 67 63

Mail : contact@noblelift.fr

www.noblelift.fr



NOBLELIFT FRANCE